


Solvis Solarkollektoren

Fera | Cala | Luna

- Bis zu 40 % Ersparnis
- Hohe Förderung
- Energie kostenlos und CO₂-neutral
- Flachkollektor
- Vakuumröhrenkollektor
- Indach-, Aufdach- oder Flachdachmontage

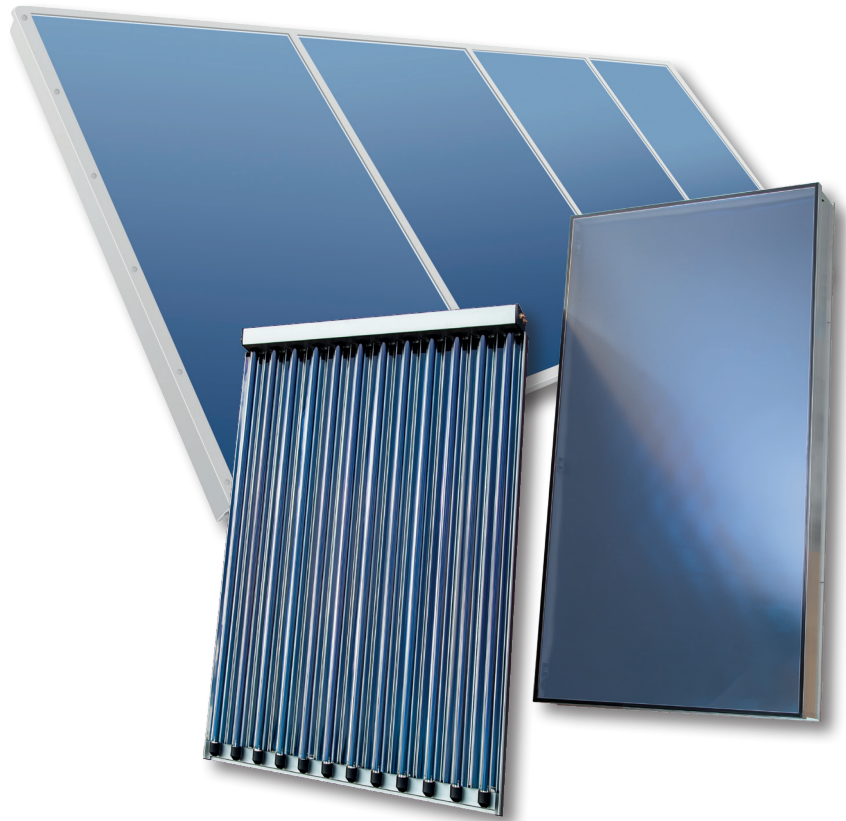

	SolvisFera F-553	SolvisFera F-653	SolvisFera F-803	SolvisCala Eco C-254-E	SolvisCala C-254	SolvisLuna LU-304
Kollektorlänge	3 793 mm	4 735 mm	5 677 mm	2 168 mm	2 176 mm	2 032 mm
Kollektorbreite	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm	1 168 mm	1 176 mm	1 412 mm
Kollektorfläche (Brutto)	5,61 m ²	7,01 m ²	8,40 m ²	2,53 m ²	2,56 m ²	2,87 m ²
Aperturfläche nach EN 12975	5,16 m ²	6,45 m ²	7,74 m ²	2,40 m ²	2,40 m ²	2,57 m ²
Absorbertyp	Aluminium mit mirotherm®-Beschichtung					Sidney-Röhre
Antireflexglas	ja	ja	ja	–	ja	–
Transmission des Glases	–	–	–	> 91 %	–	–
Transmission Antireflexglas	> 96 %	> 96 %	> 96 %	–	> 96 %	–
CE-Zeichen	✓	✓	✓	–	✓	✓
Solar-Keymark-Zertifikat	011-7S1750 F / 011-7S2482 F			011-7S2768 F	011-7S567 F	011-7S2628 R